Автор: Модератор
22.04.2011 13:27 - Обновлено 23.01.2020 14:36

Кронштейн телекоммуникационный настенный вертикальный 2U, цвет черный

Настенный телекоммуникационный кронштейн серии **КНО-В** предназначен для компактного вертикального размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

Конструкция кронштейна цельнометаллическая, не требует сборки. Задняя стенка имеет отверстия для крепления к стене. Вертикальная установка позволяет компактно разместить оборудование любой глубины.

Высота телекоммуникационных вертикальных кронштейнов серии **КНО-В** - 2U, 3U, 4U. Поставляется в оптовой упаковке по две штуки. Цвет - RAL 9005 (черный).

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный вертикальный кронштейн серии **КНО-**В выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".

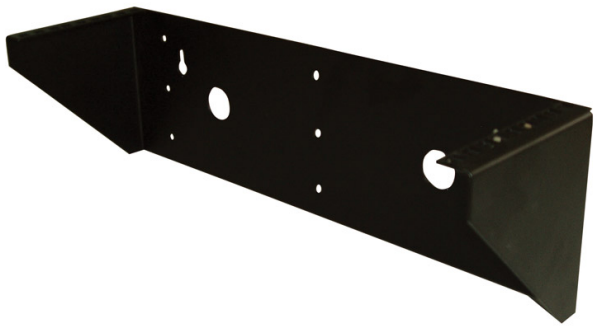

Технические характеристикиХарактеристика Величина
Высота, мм 1,5

Кронштейн телекоммуникационный настенный рамный 12U, цвет черный

Настенный телекоммуникационный рамный кронштейн серии **КНО-Р** предназначен для открытого размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Представляет бюджетное решение для настенного размещения тяжелого оборудования.

Кронштейн имеет полностью разборную конструкцию и состоит из четырех частей: двух вертикальных направляющих, крыши и дна. Легок в сборке. За счет элементов крепления кронштейн имеет повышенную нагрузочную способность. В зависимости от модификации возможна распределенная нагрузка до 80 кг. Основание и крыша имеют отверстия для крепления к стене, перфорацию для фиксации кабельных стяжек и отверстия для размещения органайзеров СМ и СБ.

Высота телекоммуникационных настенных рамных кронштейнов серии **КНО-Р - 12U, 15U, 18U, 22U, 27U**
. Поставляется кронштейны разобранным в компактной упаковке. Цвет покрытия - RAL 9005 (черный).

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный рамный кронштейн серии **КНО-Р** выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".

Характеристики УО-В-400
Высота, 1 единица
Глубина, 400
Распределенная нагрузка, кг 60

Направляющие (уголки) для напольных шкафов, глубина 1000 мм (комплект)

Уголки серии УО фиксируются на передние и задние вертикальные направляющие напольных телекоммуникационных шкафов и открытых двухрамных стоек. При установке **УО-58**/**62** в открытую двухрамную стойку, рамы стойки монтируются на соответствующую глубину.

Уголки изготовлены из оцинкованной стали, допустимая нагрузка 100 кг.

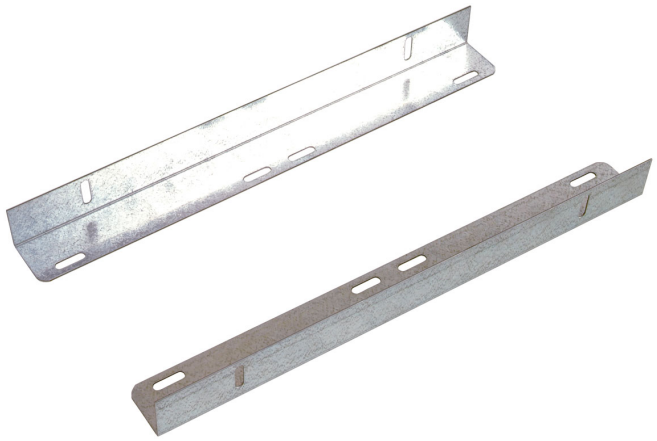

Технические характеристикиХарактеристика Величина

Артикул **УО-100**

Обновлена листовка по климатическим всепогодным шкафам ШТВ , производство ЦМО

Обновлена листовка по всепогодным климатическим шкафам **ЦМО серий ШТВ-1 и ШТВ-2** . Листовка содержит информацию с описанием корпусов, фотографии, стандартные типоразмеры, а так же технические характеристики. Напольные всепогодные шкафы предназначены для размещения автономно функционирующего активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, обеспечивают защиту от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа. Уровень защиты IP65.